



191012340152


定期报告

定期报告

定期报告

定期报告

定期报告

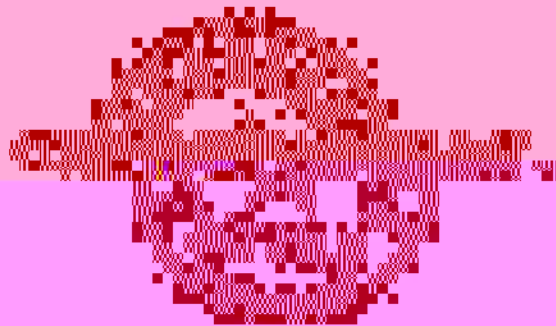

检测报告

1. 检测地址: 见附表 1 (检测地址: 见附表 1)

中

...

...

江苏皓海检测技术有限公司

检 测 报 告

检测人:	陈 昊	检测时间:	2024.02.29
检测地点:	江苏省苏州市	检测项目:	金属材料力学性能检测
委托单位:	江苏皓海检测技术有限公司	检测标准:	GB/T 228.1-2010

一、检测目的

本检测旨在对金属材料进行力学性能检测，以确定其是否符合相关标准的要求。

二、检测依据

本检测依据 GB/T 228.1-2010《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》进行。

三、检测过程

1. 试样准备：将金属材料加工成标准拉伸试样。

2. 试验设备：使用万能试验机进行拉伸试验。

3. 试验步骤：按照 GB/T 228.1-2010 的要求进行拉伸试验，记录试验数据。

四、检测结果

根据试验数据，该金属材料的屈服强度为 235 MPa，抗拉强度为 530 MPa，断后伸长率为 16%。

五、结论

该金属材料的力学性能符合 GB/T 228.1-2010 的要求。

检测人: 陈 昊

检测时间: 2024.02.29

检测地点: 江苏省苏州市

委托单位: 江苏皓海检测技术有限公司



(2) 有组织废气

采样地点	DA001 废气总排口					
样品状态	完好		采样日期		2024.02.29	
检测项目	单位	检测结果				标准 限值
		第一次	第二次	第三次	第四次	
		W04040229	W04040229	W04040229	W04040229	
	样品编号	W04040229	W04040229	W04040229	W04040229	

采样地点	DA001 废气总排口		
样品状态	完好	采样日期	2024.02.29

检测项目	单位	检测结果				标准 限值
		第一次	第二次	第三次	第四次	

	样品编号	W04040229 01-1-H ₂ S	W04040229 01-2-H ₂ S	W04040229 01-3-H ₂ S	W04040229 01-4-H ₂ S	/
--	------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---

硫化氢	实测浓度	mg/m ³	2.2×10 ⁻²	1.9×10 ⁻²	2.0×10 ⁻²	1.5×10 ⁻²	/
-----	------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---

标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/
------	--------------------	-------	-------	-------	-------	---

	排放速率	kg/h	3.2×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	2.9×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻⁴	0.33
--	------	------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------

	样品编号	W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/
--	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---

苯	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	1
---	------	-------------------	----	----	----	----	---

标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/
------	--------------------	-------	-------	-------	-------	---

	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/
--	------	------	---	---	---	---	---

	样品编号	W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/
--	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---

甲苯	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	8
----	------	-------------------	----	----	----	----	---

标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/
------	--------------------	-------	-------	-------	-------	---

	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/
--	------	------	---	---	---	---	---

	样品编号	W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/
--	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---

二甲苯	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	ND
-----	------	-------------------	----	----	----	----	----

标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/
------	--------------------	-------	-------	-------	-------	---

	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/
--	------	------	---	---	---	---	---

	样品编号	W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/
--	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---

乙苯	实测浓度	mg/m ³	ND	ND	ND	ND	ND
----	------	-------------------	----	----	----	----	----

标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928	/
------	--------------------	-------	-------	-------	-------	---

	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/
--	------	------	---	---	---	---	---

间二甲苯	样品编号	W04040229 01-1-BXW	W04040229 01-2-BXW	W04040229 01-3-BXW	W04040229 01-4-BXW	/
------	------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---

实测浓度	g/m ³	ND	ND	ND	ND
------	------------------	----	----	----	----

标干流量	Nm ³ /h	14421	15457	14486	14928
------	--------------------	-------	-------	-------	-------

排放速率	kg/h	/	/	/	/
------	------	---	---	---	---


备注	“ND”表示未检出,检出限见附件3表2;废气参数见附件1表1					
----	--------------------------------	--	--	--	--	--

[illegible]

第三次	00227	/	15	48.6	0.7854	6.08	30.1	0.14	1.76	20.3
第四次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第五次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第六次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第七次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第八次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第九次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第十次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第十一次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第十二次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第十三次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第十四次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第十五次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第十六次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第十七次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第十八次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第十九次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32
第二十次	228	00	5	1.2	45	854	7	0.28	5.1	32

报告编号: JSBH (委托) 字第 202402197 号

附件 2: 图 1 监测点位示意图

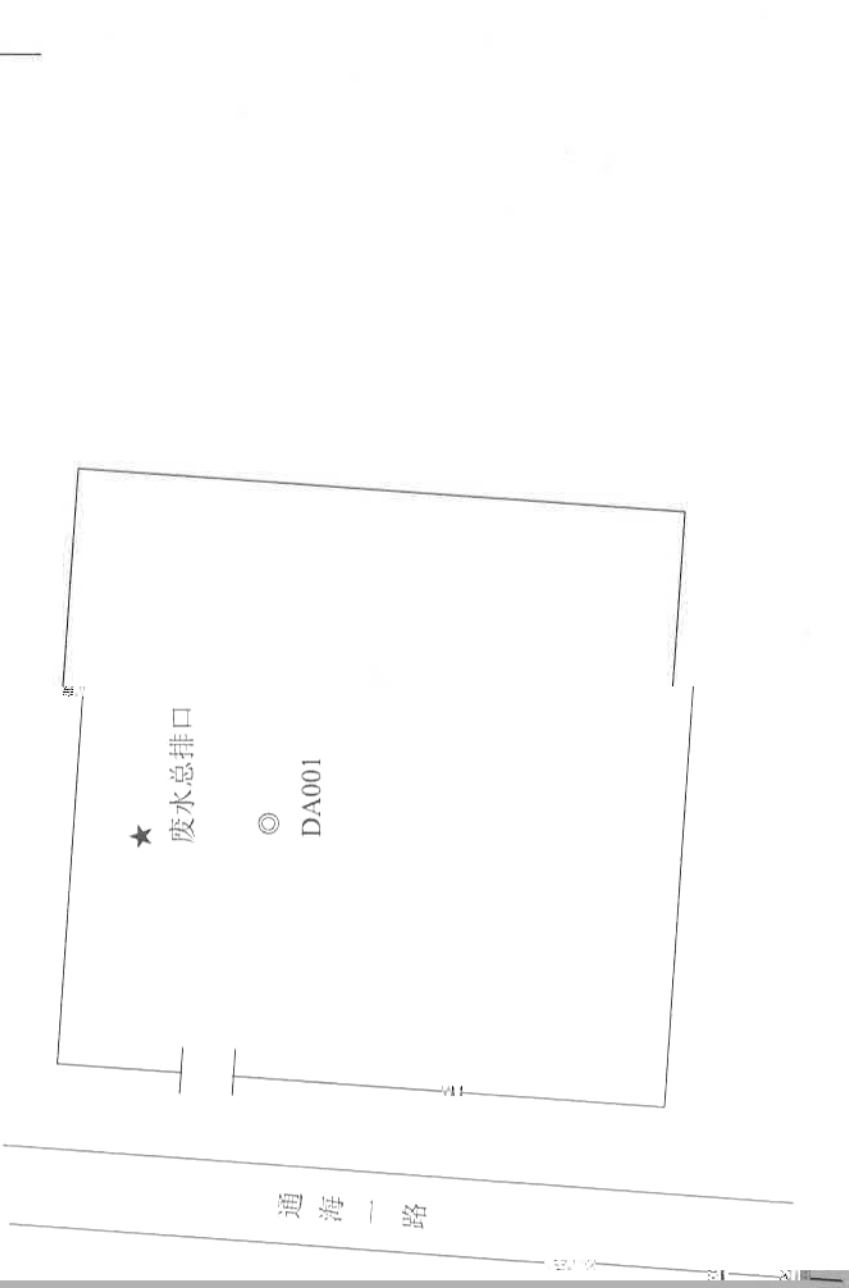

注: ★表示废水检测点位
⊙表示有组织废气检测点位

编号	检出限
/	/
10159	/
/	/
10006	/
10031	/
/	4mg/L
10012	0.5mg/L
10029	0.5mg/L
10016	0.01mg/L
0020	0.01mg/L

可见分光光度计	T6 新	世纪	JSH ^H 0277	0.025mg/L
式压力蒸汽灭菌器	XFH	30 CA	JSH ^H 0017	0.05mg/L
可见分光光度计	T6 新	世纪	JSH ^H 0021	0.007mg/L
离子色谱仪	CIC	D100	JSH ^H 0040	0.06mg/L
紫外分光测油仪	JLBG-1	21 U 型	JSH ^H 0025	0.06mg/L
紫外分光测油仪	JLBG-1	21 U 型	JSH ^H 0025	0.01mg/L
可见分光光度计	T6 新	世纪	JSH ^H 0021	0.01mg/L
可见分光光度计	T6 新	世纪	JSH ^H 0020	0.004mg/L
可见分光光度计	T6 新	世纪	JSH ^H 0028	0.05mg/L
恒温水浴锅	HH	世纪	JSH ^H 0021	0.05mg/L
可见分光光度计	T6 新	世纪	JSH ^H 0028	0.05mg/L
恒温水浴锅	HH	世纪	JSH ^H 0028	0.05mg/L

0B	JSH	H0002	2µg/L
789		H0002	3µg/L
0B	JSH		
789		/	0.1mg/L
/		H0313	
2H-D 型	JSH		/
应 301		H0201	
14 型	JSH		
ZR-37		/	/
/		H0008	1.0mg/m ³
DZH	JSH		
PX125		H0009	
6100 型	JSH		3mg/m ³
RLDN		H0313	
H-D 型	JSHH		3mg/m ³
应 3012		H0313	
H-D 型	JSHH		3mg/m ³
应 3012		H0313	
H-D 型	JSHH		0.6g/m ³
应 3012		H0313	
H-D 型	JSHH		
应 3012		H0313	
H-D 型	JSHH		

[illegible]

	异丙苯	活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气 监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 第 六篇第二章 一 (一) 2003 年	气相色谱仪	7890B	JSHH0003	0.01mg/m ³
--	-----	--	-------	-------	----------	-----------------------

以下空白

